

ГРАФИТ СЕРИЯ



ИГРА ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ

КС-55729-5В-4

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ **32Т**

ДЛИНА СТРЕЛЫ **34М**

ГАЛИЧАНИН

GAKZ | RU

ГРАФИТ СЕРИЯ

КС-55729-5В-4

"Серия «ГРАФИТ» — это свобода передвижения! Все модели 25 и 32 тонн строго вписаны в стандартные транспортные и весовые габариты. Ездите по обычным дорогам без спецразрешений, без согласований и без штрафов. Максимальная мобильность и готовность к работе в любой точке страны."

Сытьков Андрей Александрович
генеральный директор АО "ГАЗ"






ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
SALEGAZ@YANDEX.RU
ТЕЛ: +7 (4943) 74-16-02

ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСА И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ:
ТЕЛ.: 8 (800) 100-25-44

GAZ | RU

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ ШАССИ	КАМАЗ-43118-48 (6х6)
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, т	32
ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ, тм	105
ДЛИНА СТРЕЛЫ, м	10,4 - 34,0
ОПОРНЫЙ КОНТУР, м	5,85 х 6,3
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИРУЕМЫЙ ГРУЗ, т	7,0
ГАБАРИТЫ АВТОКРАНА (Д х Ш х В), м	12,0 х 2,55 х 3,9
НАГРУЗКИ НА ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И МАССА АВТОКРАНА В МИНИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, т.....	$6,5 + 15,0 = 21,5$
МИНИМАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, мм	385

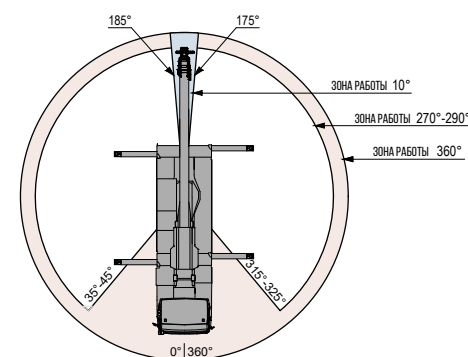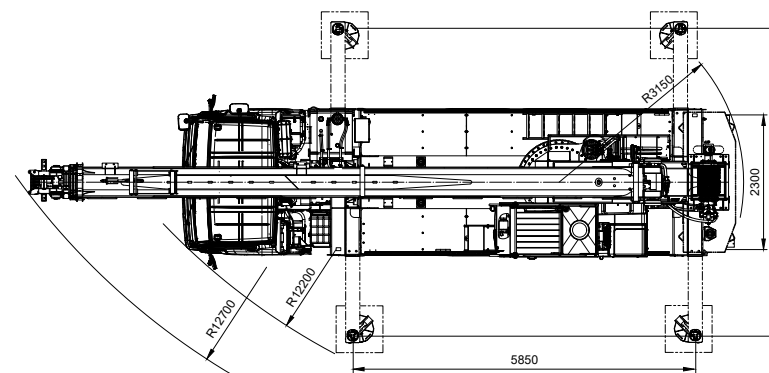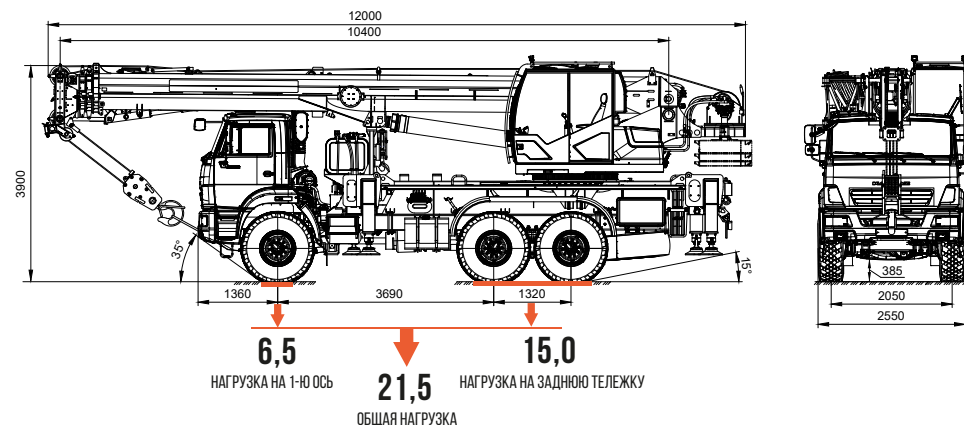


ЗОНЫ РАБОТЫ

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА КРЮКА, м	34,4/ГРУЗ 5,4
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ, м	
- БЕЗ ПРОТИВОВЕСОВ.....	24,0/ГРУЗ 0,55 Т
- С БАЗОВЫМ ПРОТИВОВЕСОМ 1,0 Т.....	26,0/ГРУЗ 0,5 Т
- С МАКСИМАЛЬНЫМ ПРОТИВОВЕСОМ 6,0 Т.....	32,0/ГРУЗ 0,8 Т
НОМИНАЛЬНАЯ/УВЕЛИЧЕННАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ГРУЗА ПРИ n=8, м/мин	6,1/18,2
СКОРОСТЬ ПОСАДКИ ГРУЗА ПРИ n=8, м/мин	0,2
СКОРОСТЬ ВЫДВИЖЕНИЯ/ЗАДВИЖЕНИЯ СЕКЦИЙ СТРЕЛЫ, м/мин	24,0
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ, ОБ/МИН	2,5
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА/ОПУСКАНИЯ СТРЕЛЫ, СЕК	40/40
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОПУСКАНИЯ КРЮКА, м	32

ДВИГАТЕЛЬ	КАМАЗ 667.511-300
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт	215
ГЕНЕРАТОР ШАССИ, кВт	3
КПП	КАМА 9S1310T0
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА	КАМАЗ 65111
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ	7,22
ШИНЫ	425/85R21 (6+1)
ТОПЛИВНЫЙ БАК, л	210
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ.....	190 Ач, 12В-2 шт
НАПРЯЖЕНИЕ, В.....	24

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

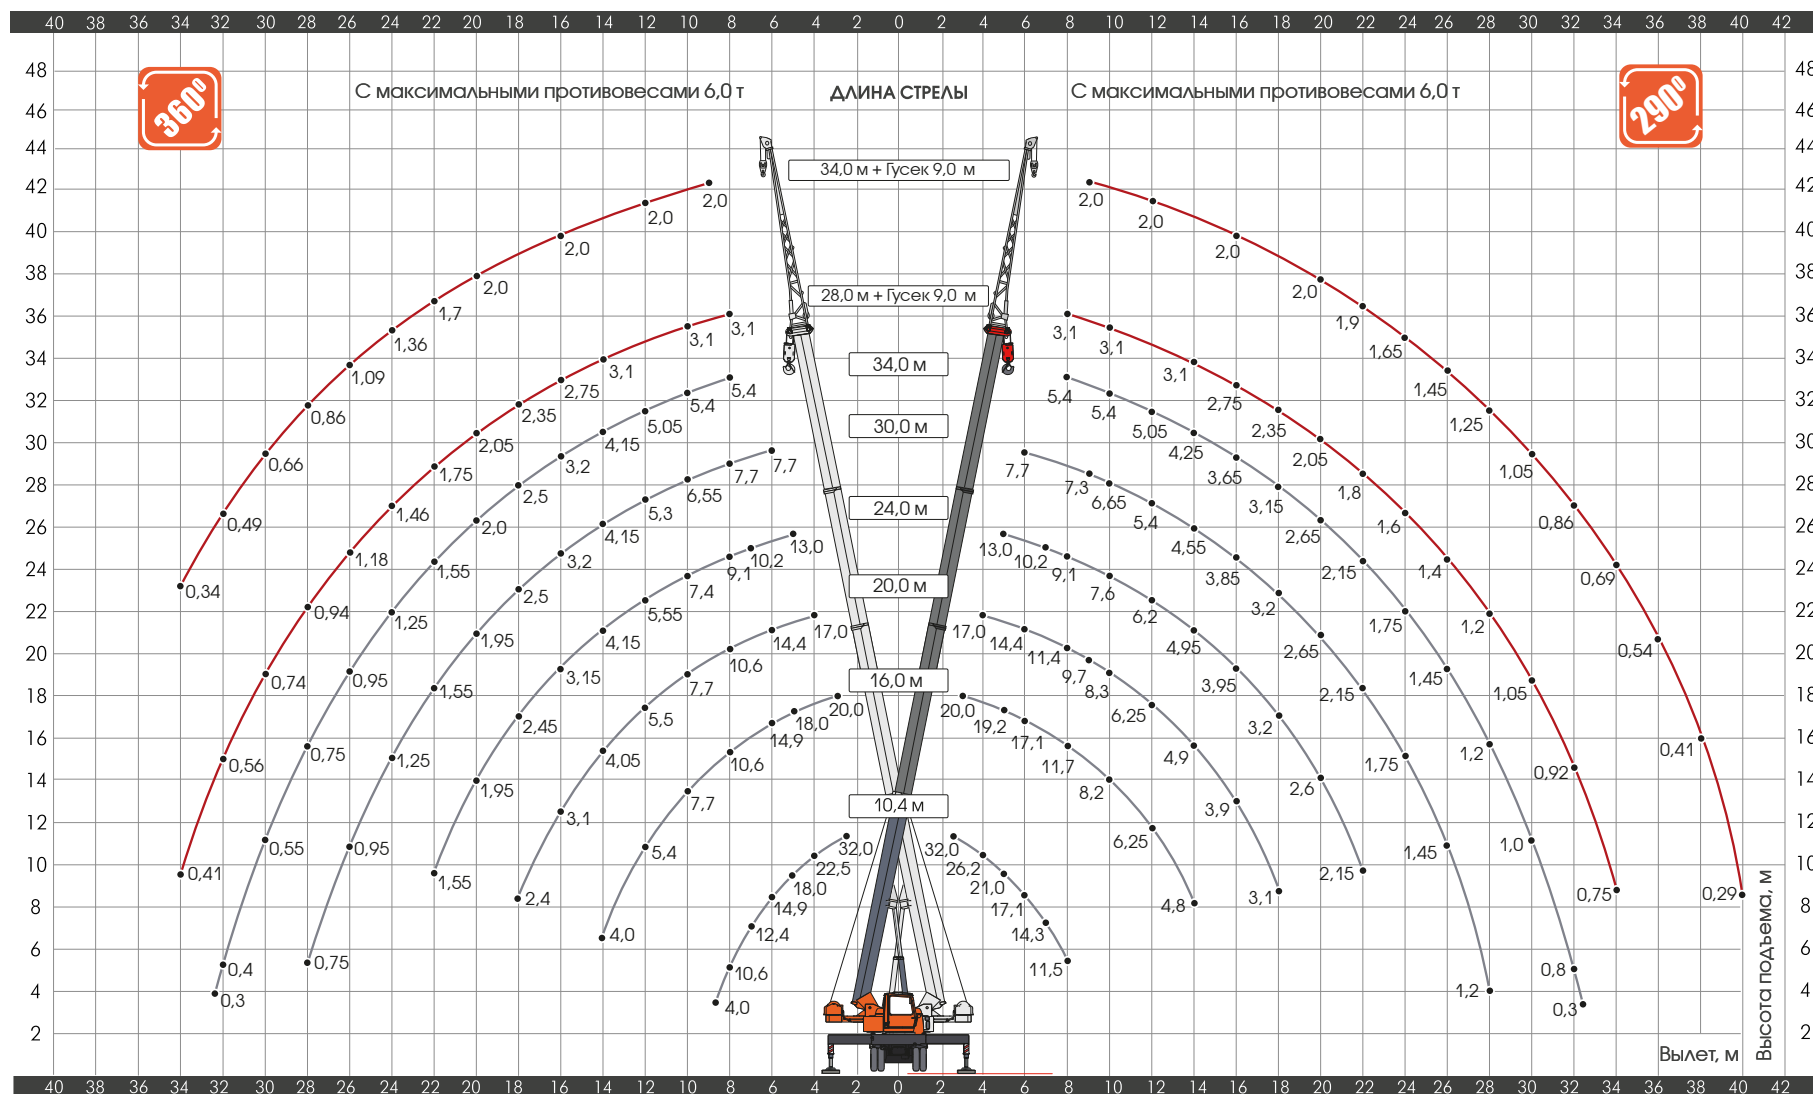

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
SALEGAKZ@YANDEX.RU
ТЕЛ: +7 (4943) 74-16-02

ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСА И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ:
ТЕЛ.: 8 (800) 100-25-44

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОКРАНА:

- ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЙ **6,5 + 15 = 21,5 т**
- САМАЯ ДЛИННАЯ СТРЕЛА В СЕГМЕНТЕ **10,4 - 34,0 м**
- СЕЧЕНИЕ СТРЕЛЫ **"ОВАЛОИД"**
- САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОПОРНЫЙ КОНТУР В СЕГМЕНТЕ **5,85 x 6,3 м**
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ
 - СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №719 "О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ"
 - АВТОКРАН ИЗГОТОВЛЕН ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКИ POWERS ПРОИЗВОДСТВА ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
 - КРАН СОБРАН С МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
- КАБИНА КРАНОВЩИКА С ДВЕРЬЮ КУПЕ
- УПРАВЛЕНИЕ ДЖОЙСТИКАМИ
- ОТОПИТЕЛЬ **4 кВт**
- КОНДИЦИОНЕР
- ПОДОГРЕВ СТЁКОЛ КАБИНЫ КРАНОВЩИКА
- МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- АЛЮМИНИЕВЫЕ НАСТИЛЫ
- СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С РЕГИСТРАТОРОМ
- АУДИОСИСТЕМА
- ПРИБОР БЕЗОПАСНОСТИ **ОГМ240**

СТРЕЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:


ТЕХНОЛОГИЯ “ОВАЛОИД” ПОЗВОЛЯЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ СТРЕЛЫ АВТОКРАНОВ С УВЕЛИЧЕННОЙ НА 20% ЖЕСТКОСТЬЮ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ.

- ПОЗВОЛЯЕТ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛИТЬ НАГРУЗКИ НА СТРЕЛУ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕБРО СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЕТ ЖЕСТКОСТЬ СТРЕЛЫ И ПРЕПЯТСТВУЕТ ДЕФОРМАЦИИ БОКОВОЙ СТЕНКИ
- УМЕНЬШАЕТ ВЕТРОВУЮ НАГРУЗКУ НА СТРЕЛУ
- ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ И МАССЫ


4-СЕКЦИОННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА ВЫДВИГАЕТСЯ ОДНИМ ГИДРОЦИЛИНДРОМ И СИСТЕМОЙ ПОЛИСПАСТОВ ДО ДЛИНЫ 34 М, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЬШОЕ ПОДСТРЕЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПОДЪЕМ ГРУЗА НА ВЫСОТУ 12 ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ. ПЛАВНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ СЕКЦИЙ ПОВЫШАЕТ ТОЧНОСТЬ РАБОТЫ. ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЕ ГРУЗА МАССОЙ ДО 7,0 Т ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ НЕСТАНДАРНЫЕ ЗАДАЧИ.

ГРУЗОВЫЕ КАНАТЫ Ø 15 мм ДЛЯ РАБОТЫ ОСНОВНОЙ ЛЕБЕДКОЙ И Ø 10 мм ДЛЯ РАБОТЫ ВТОРОЙ ЛЕБЕДКОЙ ИМЕЮТ ЗАДЕЛКИ ТИПА “PSH” И КРЕПЛЕНИЕ БЫСТРОСЪЕМНЫМ КАМОРНЫМ ЗАМКОМ. ТАКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ ЗАКРУЧИВАНИЕ КАНАТА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, А ТАК ЖЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕРЕЗАПАСОВАТЬ КАНАТ.


СЕЧЕНИЕ СТРЕЛЫ “ОВАЛОИД”

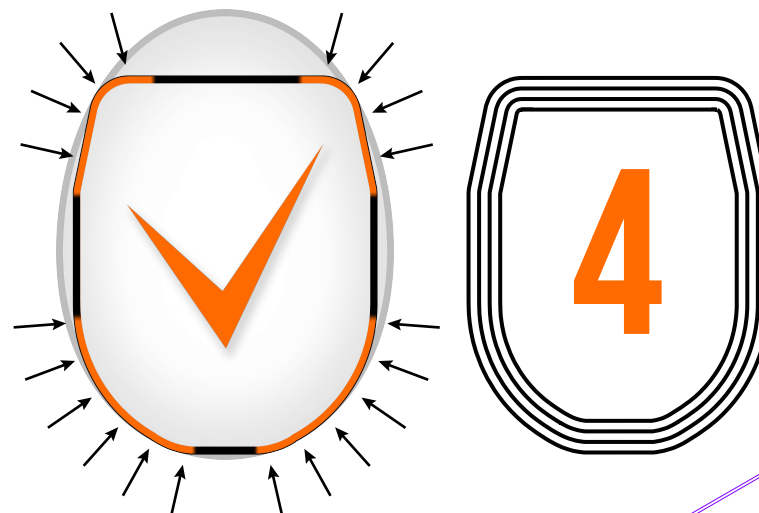

СИСТЕМА ПОЛИСПАСТОВ

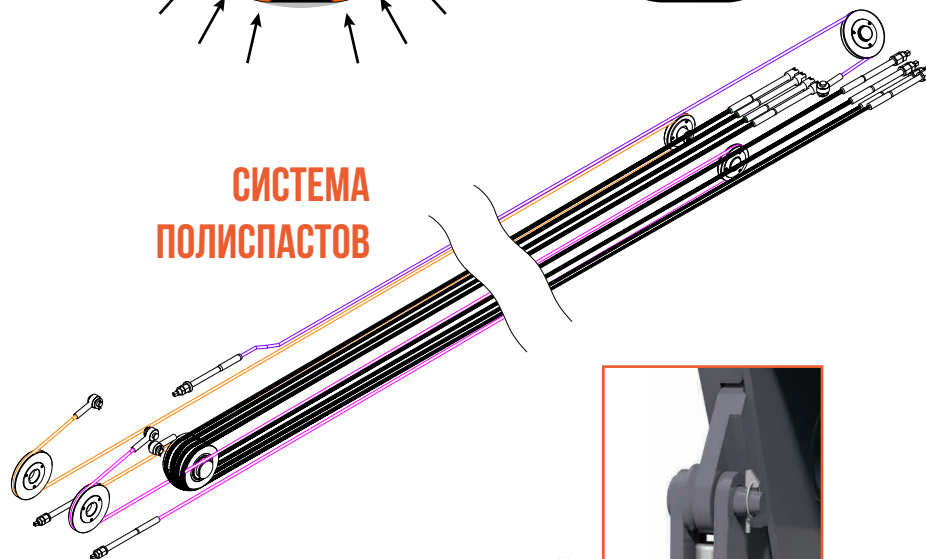

БЫСТРОСЪЕМНЫЙ КАМОРНЫЙ ЗАМОК

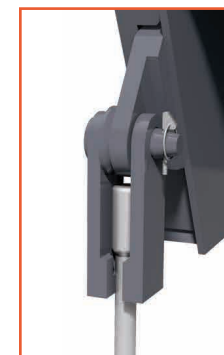

ГРАФИТ СЕРИЯ

КС-55729-5В-4

СТРЕЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- ОПТИМИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРЮКОВЫХ ПОДВЕСОК
- КАНАТНЫЕ БЛОКИ С МАСЛЕНКАМИ
- НА ОГОЛОВКЕ СТРЕЛЫ ИМЕЕТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН ПОД ГРУЗОВУЮ КОРЗИНУ.
- ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕН БЕЗПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП ДЛЯ СМАЗКИ ПЛИТ СКОЛЬЖЕНИЯ И ПОДШИПНИКОВ В СТРЕЛЕ
- ПОДШИПНИКИ И КАНАТЫ СИСТЕМЫ ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, СМАЗАННЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СМАЗКОЙ



32 т

ДЛЯ 8, 6, 4 КРАТНОЙ ЗАПАСОВКИ С 4-МЯ ГРУЗОВЫМИ БЛОКАМИ



3,1 т

ДЛЯ ДВУКРАТНОЙ ЗАПАСОВКИ ДЛЯ РАБОТЫ ГУСЬКОМ




1,8 т

ДЛЯ ОДНОКРАТНОЙ ЗАПАСОВКИ И РАБОТЫ ВТОРОЙ ЛЕБЕДКОЙ


МАСЛЁНКА



ТОЧКИ СМАЗКИ ВЕРХНИХ ПЛИТ СКОЛЬЖЕНИЯ

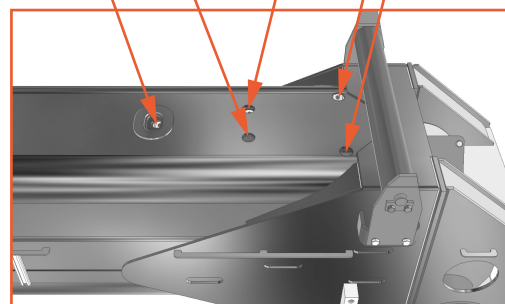

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН
ДЛЯ ГРУЗОВОЙ КОРЗИНЫ



НИЖНЯЯ РАМА С ОПОРАМИ:

БОЛЬШОЙ ОПОРНЫЙ КОНТУР 5,85 x 6,3 м

- САМАЯ БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ ОПОРНОГО КОНТУРА СРЕДИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ **37,0 М²**
- ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ АВТОКРАНА ПРИ РАБОТЕ НА СРЕДНИХ И ДАЛЬНИХ ВЫЛЕТАХ
- УВЕЛИЧЕННЫЕ ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ОСНОВНАЯ ЗОНА РАБОТЫ ДО **290⁰**

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ S700



УПРАВЛЕНИЕ ВЫНОСНЫМИ ОПОРАМИ С ДВУХ СТОРОН АВТОКРАНА

ГИДРОЦИЛИНДРЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ С МОРОЗОСТОЙКИМИ УПЛОТНЕНИЯМИ

ОБЛЕГЧЕННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА НА КРАНОВУЮ УСТАНОВКУ С ДВУХ СТОРОН

ЗАЩИЩЕННЫЕ ГИДРОЗАМКИ ОПОР

ОПЦИОНАЛЬНО ВОЗМОЖЕН МОНТАЖ ЗВУКОВОЙ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЫДВИЖЕНИИ ОПОР

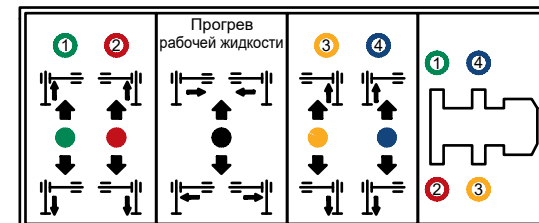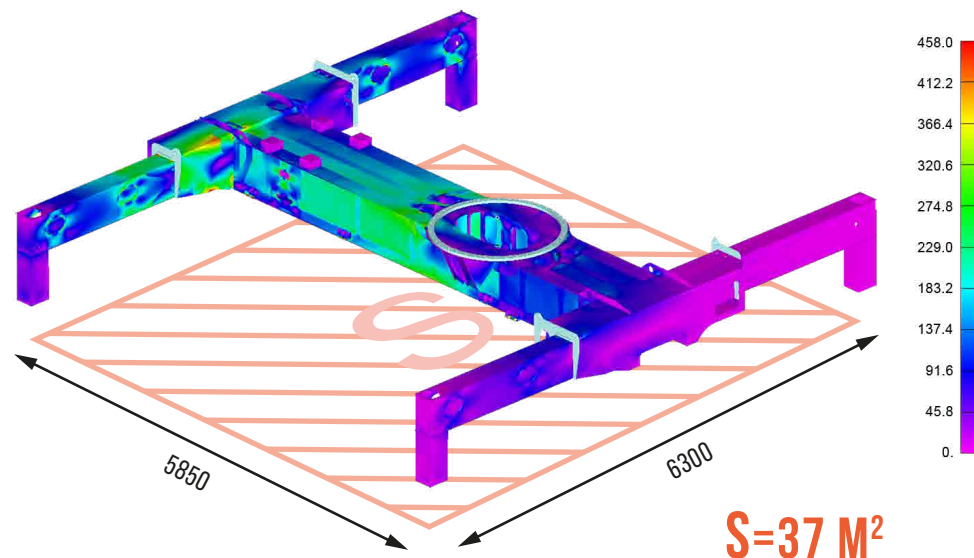

ДУБЛИРУЮЩИЕ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ ОПОРАМИ

ПОВОРОТНАЯ РАМА:

- УСИЛЕННАЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ **S700**
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ПРОТИВОВЕСОВ ДО **6,0 Т** С МОНТАЖОМ С ПОМОЩЬЮ ГИДРОЦИЛИНДРОВ НА ПОВОРОТНОЙ РАМЕ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ
- МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА С ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА В ЗАЦЕПЛЕНИИ С ОПУ
- ПЛАНЕТАРНАЯ ЛЕБЕДКА С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ **6,1 Т** С НАРЕЗКОЙ БАРАБАНА ТИПА “ЛЕБУС” ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОЙ РАВНОМЕРНОЙ УКЛАДКИ ГРУЗОВОГО КАНАТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- УСИЛЕННОЕ ОПОРНО-ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ИЗ СТАЛИ **42CrMo**
- ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХА ЭЛЕКТРО И ГИДРОБОРУДОВАНИЯ ОТ ОСАДКОВ
- ТЕХНОЛОГИЯ “**SMART POSITION**”
ПРИ НАЧАЛЕ ПОДЪЕМА ГРУЗА ПРОИСХОДИТ РАСТОРМАЖИВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА, ТЕМ САМЫМ ОГОЛОВОК СТРЕЛЫ ВСТАЁТ ПО АЗИМУТУ НАД ГРУЗОМ

ПЛАНЕТАРНАЯ ЛЕБЕДКА

ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЕМА ПРОТИВОВЕСОВ



ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА

ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ОПОРНО-ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО

НАРЕЗКА БАРАБАНА ТИПА “ЛЕБУС”





ГРАФИТ СЕРИЯ

КС-55729-5В-4

КАБИНА КРАНОВЩИКА:

- ДВЕРЬ КУПЕ
- ВЫДВИЖНАЯ СТУПЕНЬКА
- ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ 4 кВт
- КОНДИЦИОНЕР
- ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
- СИДЕНЬЕ КРАНОВЩИКА С ПОДОГРЕВОМ
- СИГНАЛЬНАЯ КОЛОННА
- СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ
- ЭЛЕКТООБОГРЕВ СТЕКОЛ
- USB РОЗЕТКИ
- АУДИОСИСТЕМА (МАГНИТОЛА С ДИНАМИКАМИ)
- СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ



ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
SALEGAKZ@YANDEX.RU
ТЕЛ: +7 (4943) 74-16-02




ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСА И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ:
ТЕЛ.: 8 (800) 100-25-44

GAKZ | RU

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:

- СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С РЕГИСТРАТОРОМ, 7" ДИСПЛЕЕМ И ДВУМЯ ВИДЕОКАМЕРАМИ НА ОСНОВАНИИ СТРЕЛЫ И ЛЕБЕДКЕ
- СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА ДАЛЬНОГО СВЕТА НА ОГОЛОВКЕ СТРЕЛЫ
- СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА
 - НА ВЫНОСНЫХ ОПОРАХ 4 ШТ
 - ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ 2 ШТ
 - ОСВЕЩЕНИЕ ЛЕБЕДКИ
- ГЕРМЕТИЧНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРПУСА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С СИСТЕМОЙ ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ (САПУН)
- АНЕМОМЕТР НА ОГОЛОВКЕ СТРЕЛЫ
- ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕНИЯ К ЛЭП
- ГЕРМЕТИЧНЫЕ РАЗЪЕМЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP67
- КЛЮЧ БЛОКИРОВКИ ПБ
- СОВРЕМЕННЫЕ КЛАВИШИ С ПОДСВЕТКОЙ

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



ГРАФИТ СЕРИЯ КС-55729-5В-4

ПРИБОР БЕЗОПАСНОСТИ:



ПРИБОР БЕЗОПАСНОСТИ **ОГМ240** с
ЦВЕТНЫМ **7"** ДИСПЛЕЕМ, С СИСТЕМОЙ
МОНИТОРИНГА **SKYLOG**



КОНТРОЛЬ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ
РАБОТЫ АВТОКРАНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОСМОТР ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ

ДИАГНОСТИКА

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ДАТЧИКОВ
И ПРИБОРА БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТПРАВКИ
СООБЩЕНИЙ КРАНОВЩИКУ

ГЕОЛОКАЦИЯ

КОНТРОЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ КРАНА

УПРАВЛЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОЙ
БЛОКИРОВКИ РАБОТЫ КРАНА

СЕРВИС

ЗАГРУЗКА/ВЫГРУЗКА
ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ


АНАЛИТИКА

АНАЛИЗ НАРАБОТКИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ТО



АДАПТИВНОСТЬ

ВНЕДРЕНИЕ В ЦИФРОВУЮ
ЭКОСИСТЕМУ ПРЕДПРИЯТИЯ


ТЕХНОЛОГИЯ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА

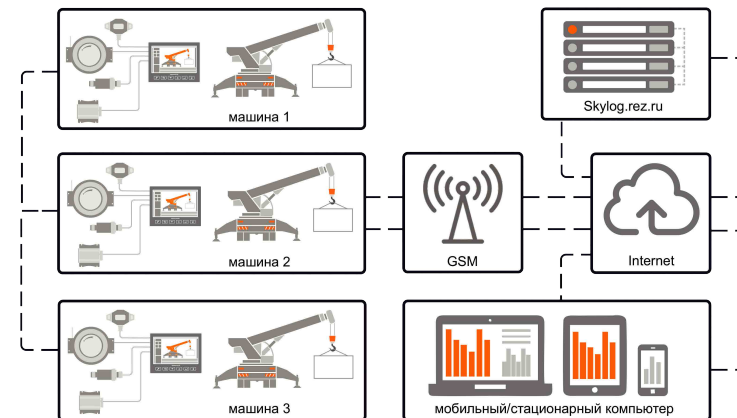


РЕЖИМ РАБОТЫ

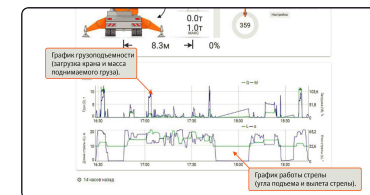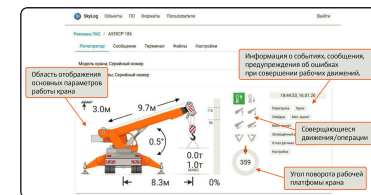

РЕГИСТРАТОР ПАРАМЕТРОВ

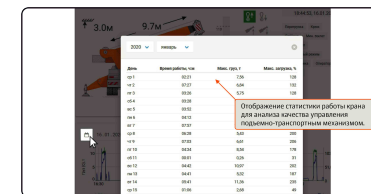

ОТСЛЕЖИВАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

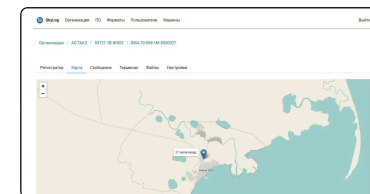

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
SALEGAKZ@YANDEX.RU
ТЕЛ: +7 (4943) 74-16-02

ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСА И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ:
ТЕЛ.: 8 (800) 100-25-44


GAKZ | RU

ГРАФИТ СЕРИЯ

КС-55729-5В-4

ГИДРОСИСТЕМА КРАНА:

- ГИДРОПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КРАНОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОВМЕЩЕНИЯ ДО 3-Х ОПЕРАЦИЙ (СТРЕЛА+ЛЕБЕДКА+ПОВОРОТ)
- ФИЛЬТРАЦИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В НАПОРНОЙ, СЛИВНОЙ И ВСАСЫВАЮЩЕЙ ЛИНИЯХ
- ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ВРЕЗНЫХ КОЛЕЦ
- ОТСУТСТВИЕ СВАРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
- ГИДРОАППАРАТУРА ПРОВЕРЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ ГИДРОСИСТЕМЫ
- В ГИДРОЦИЛИНДРАХ ПРИМЕНЕНА МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ГЕРМЕТИЗАЦИИ С МОРОЗОСТОЙКИМИ УПЛОТНЕНИЯМИ
- МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА

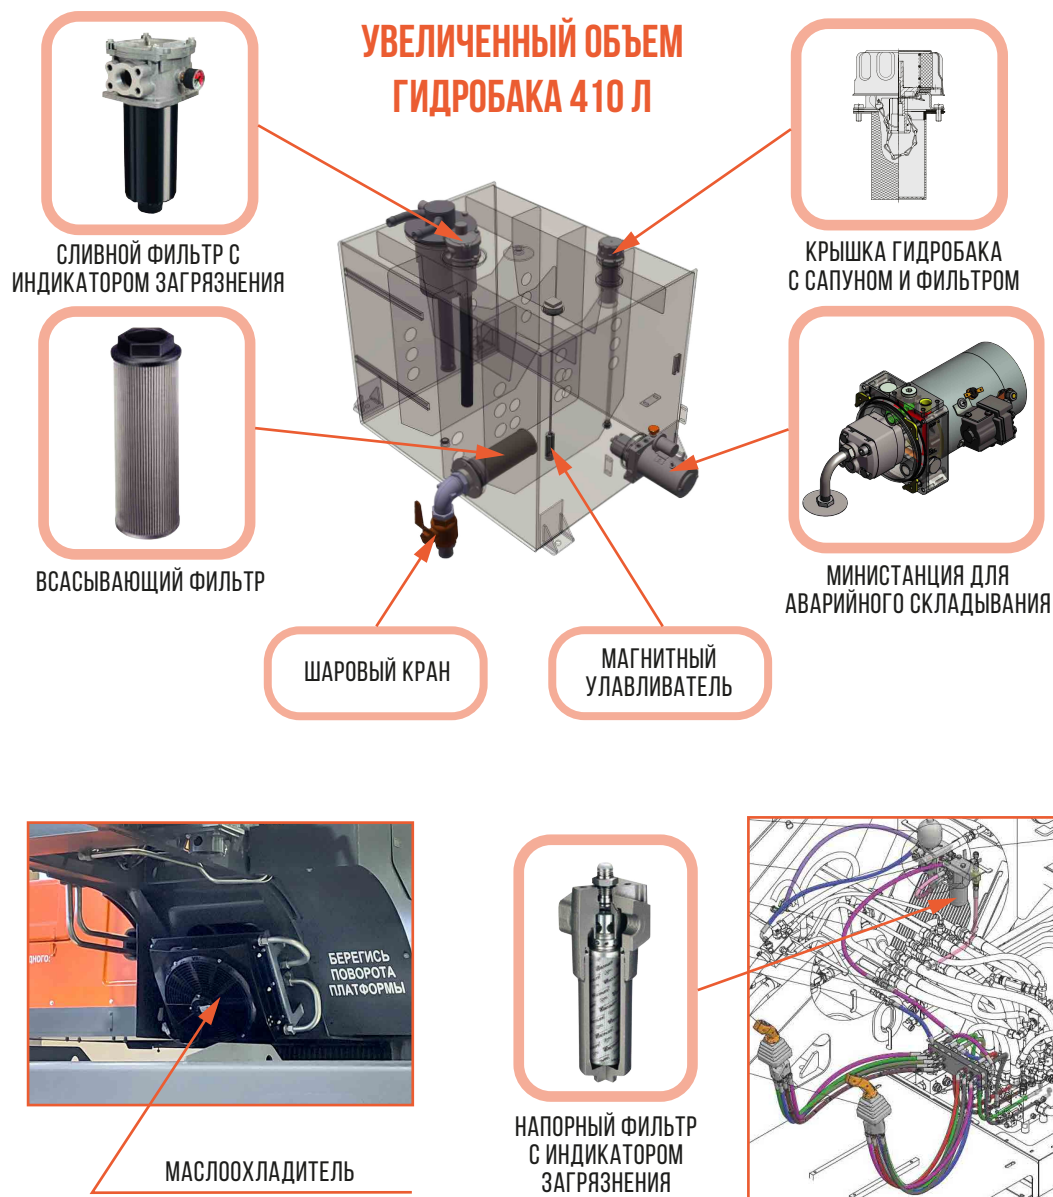

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
SALEGAKZ@YANDEX.RU
ТЕЛ: +7 (4943) 74-16-02


ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСА И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ:
ТЕЛ.: 8 (800) 100-25-44

ГРАФИТ СЕРИЯ

КС-55729-5В-4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- ГУСЕК 9 м с изменяемым углом наклона
- ПРОТИВОВЕСЫ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛЕБЕДКА с одиночным блоком грузоподъемностью 1,8 т
- РЕЖИМ РАБОТЫ “АНКЕРНАЯ ТОЧКА”
- АДАПТАЦИЯ для РАБОТЫ с ОПАСНЫМИ и РАЗРЯДНЫМИ ГРУЗАМИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
- ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ
- СЕВЕРНЫЙ ПАКЕТ (ПОДОГРЕВ ГИДРОБАКА и АКБ, УТЕПЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ТРУБОК и Т.Д.)
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК объемом 210 л

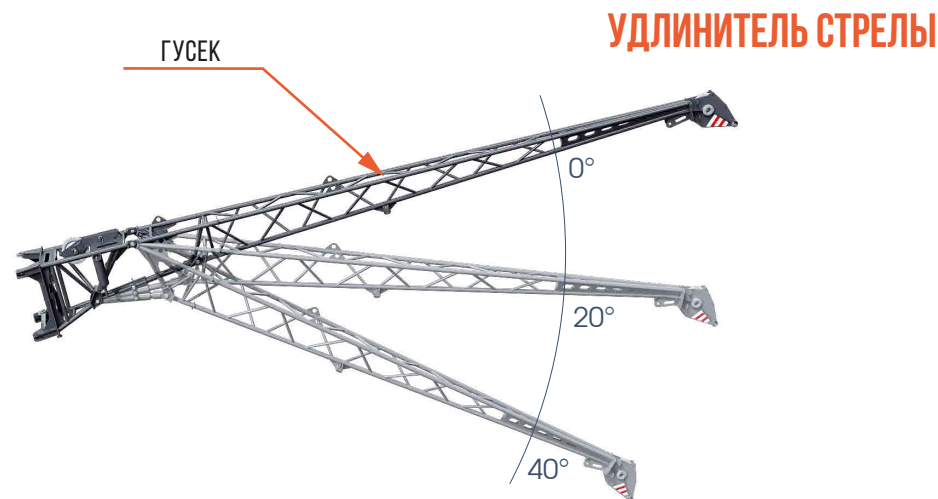

НАБОРЫ ПРОТИВОВЕСОВ

ПРОТИВОВЕС 1,0 Т

ПРОТИВОВЕСЫ 1,0+1,5=2,5 Т

ПРОТИВОВЕСЫ 1,0+1,5+3,5=6,0 Т

УСТАНОВКА с ПОМОЩЬЮ
ГИДРОЦИЛИНДРОВ на
ПОВОРОТНОЙ РАМЕ

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
SALEGAKZ@YANDEX.RU
ТЕЛ: +7 (4943) 74-16-02

ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСА И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ:
ТЕЛ.: 8 (800) 100-25-44

GAKZ | RU

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:

SALEGAKZ@YANDEX.RU

ТЕЛ: +7 (4943) 74-16-02

ФАКС: +7 (49437) 4-23-571

ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСА И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ:

ТЕЛ.: 8(800) 100-25-44

АО «ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»

57202, РОССИЯ, КОСТРОМСКАЯ ОБЛ.,

Г. ГАЛИЧ, УЛИЦА ГЛАДЫШЕВА, Д. 27

WWW.GAKZ.RU

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «КУДЕСНИК»

ТЕЛ.: (495) 445-08-88, 232-66-24

E-MAIL: SALE@AVTOCRANE.RU

WWW.AVTOCRANE.RU



ГРАФИТ СЕРИЯ

ГАЛИЧАНИН